



مینی دورله

۹۹ کانال

مشخصات و ویژگی ها

- دارای 2 رله Free Voltage با جریان دهی 3A
- دارای دو مد عملکرد لحظه ای و حافظه دار (ON/OFF)


مشخصات رسیور مینی دورله

تغذیه ورودی	12 تا 30 ولت AC/DC
زمان عملکرد لحظه ای رله	1 ثانیه
دمای کاری	-10 ~ 50 °C
ابعاد (cm)	6×4×2/6

مشخصات ریموت 99 کاناله

تغذیه	یک عدد باتری 3V مدل CR2430 با طول عمر 3 سال
برد ریموت	200 متر در فضای آزاد و 35 متر در فضای سرپوشیده
فرکانس کاری	433,92 MHz ± 100 kHz
محدوده دمای عملکرد	0 °C - (+) 50 °C

عملکرد دکمه های ریموت کنترل

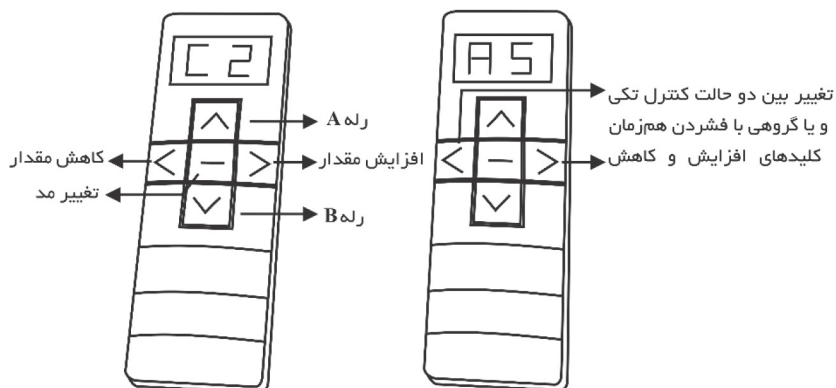


روش کد دادن ریموت

1. اختصاص یک کانال به هر رسیور مینی دورله

این روش کد دهی برای کنترل یک مینی دورله بوده و شماره مشخص شده فقط و فقط برای کنترل همان رسیور است. به عنوان مثال کانال C2 فقط برای کنترل رسیوری است که C2 روی آن کد شده است.

- با فشردن همزمان دکمه های "افزایش" و "کاهش"، ریموت در مد کنترل تکی رسیور قرار می گیرد و نمایشگر حرف C را نشان خواهد داد.




- شماره کانال موردنظر را که می خواهید به مینی دورله اختصاص داده شود را انتخاب کنید.

- دکمه LEARN روی مینی دورله را فشار داده و رها کنید. LED روی برد شروع به چشمک زدن می کند.

- دکمه PROG پشت ریموت کنترل را فشار دهید. روی نمایشگر ریموت، P نشان داده شده و ریموت در کانال تنظیم شده در مینی دورله ست می شود.

توجه: جهت دسترسی به دکمه PROG، لطفاً کاور پشت ریموت را بردارید.




درب به صورت کشویی و در جهت فلش باز می شود



2. اختصاص یک گروه به مجموعه ای از رسیورها :

این روش کد دهی برای کنترل چند رسیور در قالب یک گروه بوده و شماره گروه مشخص شده فقط و فقط برای کنترل رسیورهای همان گروه است. به عنوان مثال گروه A3 فقط برای رسیورهای مینی دو رله ای است که در گروه A3 کد شده اند.




• با فشردن همزمان دکمه های "افزایش" و "کاهش"، ریموت در مد گروهی قرار می گیرد و نمایشگر حرف A را نشان خواهد داد.

• شماره گروهی را که می خواهید یک مجموعه از رسیورها به آن اختصاص داده شوند را انتخاب کنید.

• دکمه LEARN روی رسیور را فشار داده و رها کنید. LED روی برد شروع به چشمک زدن می کند.

• دکمه PROG پشت ریموت کنترل را فشار دهید. روی نمایشگر ریموت، P نشان داده شده و ریموت در گروه تنظیم شده در رسیور ست می شود.



توجه:

مراحل بالا را برای هر کدام از رسیورهایی که می خواهید در گروه مورد نظر قرار گیرند، تکرار کنید.

در صورت قرار دادن چندین رسیور مینی دو رله در یک گروه، با تحریک هر کدام از رله ها توسط ریموت (به عنوان مثال رله B)، تمامی رله های نظیر آن (رله B تمام رسیورها) که در یک گروه از رسیورها قرار دارند، همزمان باهم عمل خواهند کرد.

تغییر مد عملکرد دستگاه

برای تغییر مد عملکرد دستگاه به لحظه ای یا حافظه دار، دکمه Learn را فشار دهید تا LED چشمک زن شود، سپس دکمه PROG ریموت را فشار دهید تا مد دستگاه عوض شود. دستگاه در حالت پیش فرض بر روی مد لحظه ای تنظیم شده است.

نمای مینی دو رله صنعتی بتا



شماره	سیم	عملکرد
1	نارنجی	تغذیه ورودی: 12~30V _{AC/DC}
2	مشکی	منفی تغذیه ورودی (GND)
3	آبی	رله NO 1
4	سبز	رله COM 1
5	زرد	رله NC 1
6	آبی	رله NO 2
7	سبز	رله COM 2
8	زرد	رله NC 2

