




کلید لمسی شیشه ای

کلید لمسی شیشه ای دارای یک عدد رله آزاد است که با لمس کردن دکمه  رو صفحه عمل می‌کند.


در حالت عملکرد عادی چراغ کلید سبز رنگ است و با لمس کردن کلید، چراغ آن قرمز خواهد شد. این کلید جهت اتصال به مرکز کنترل کرکره، درب پارکینگ، اپراتور درب شیشه ای، درب واحدهای مسکونی و ... مناسب می باشد.

مشخصات فنی

ولتاژ کاری	9-12 V _{DC}
جریان مصرفی Standby	600mA
خروجی رله	Free voltage (com/no/nc)
جریان خروجی رله	حداکثر 1A
نوع نصب	توکار
وزن	82 گرم
ابعاد	86*86*25mm
محدوده دمای محیط	-30°C~60°C
محدوده رطوبت محیط	20%~80%

رنگ بندی سیم ها

عملکرد	رنگ سیم
12V	قرمز
GND	مشکی
NO	آبی
COM	بنفش
NC	نارنجی

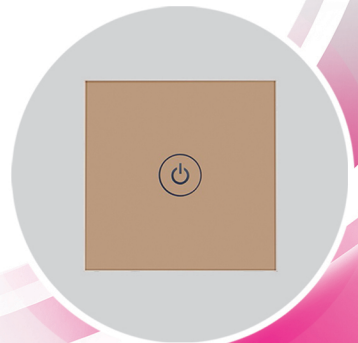

مراحل نصب

- دو سوراخ در ارتفاع 1.2 متری از سطح زمین روی دیوار ایجاد کنید و رول پلاک ها را داخل آن قرار دهید.
- قاب پشتی دستگاه نصب کنید و پیچ ها را ببندید.
- قاب رویی را روی قاب پشتی قرار دهید.
- برق دستگاه را وصل کنید.

نحوه سیم بندی اتصال کلید به لوازم جانبی

